


SENSOR ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ISO 9001

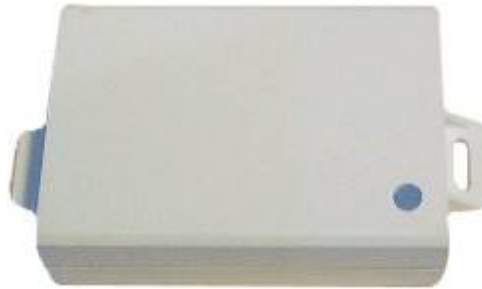

RS 3006

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	12-16V DC / Σταθεροποιημένο
ΕΙΣΟΔΟΣ	1 x condensed mic
ΕΞΟΔΟΣ	1 x 250mV
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΟΣ	50 - 20.000 Hz
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ	<0,2%
ΛΟΓΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ/ΘΟΡΥΒΟ	>80db
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-15c /+55c
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	68x21x45mm (ΠΥΒ)
ΒΑΡΟΣ	130 gr ΠΕΡΙΠΟΥ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	2 ΕΤΗ