

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ταση λειτουργίας :	12~14VDC
Ισχύς :	55Wrms.
Απόκριση συχνότητας:	30 Hz - 20 KHz -1dB / 4Ω , -3dB / 8Ω , 100V.
Ελεγχοι τόνων :	Μπάσσα ±15 dB / 100 Hz Πρίμα ±15 dB / 10 KHz
Είσοδοι :	Mic1, 2, 3 και 4 μικρόφωνα 2,5 mV / 600Ω. Αυχ4:CD,TUNER 120mv / 47KΩ
Εγγραφή :	480 mV / 47 KΩ
Εξοδοι :	4Ω-8Ω-100 Volts
Παραμόρφωση :	Στούς 1000 κύκλους : <0,8% σε πλήρη ισχύ.
Προστασία :	Περιοριστής ρεύματος από βραχυκύκλωμα και από συνεχή τάση στην έξοδο του ενισχυτή.


ΓΕΝΙΚΑ :

Διαστάσεις :	220 X 85 X 250 mm.
Βάρος :	2,5 Kgr

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟΣ ΜΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ

ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DR 60W/12VDC

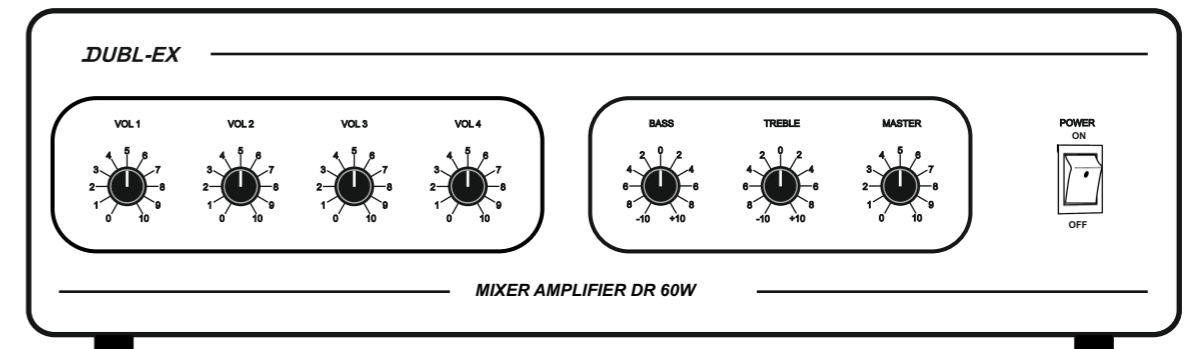


DUBL-EX

ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΑΝΕΛ

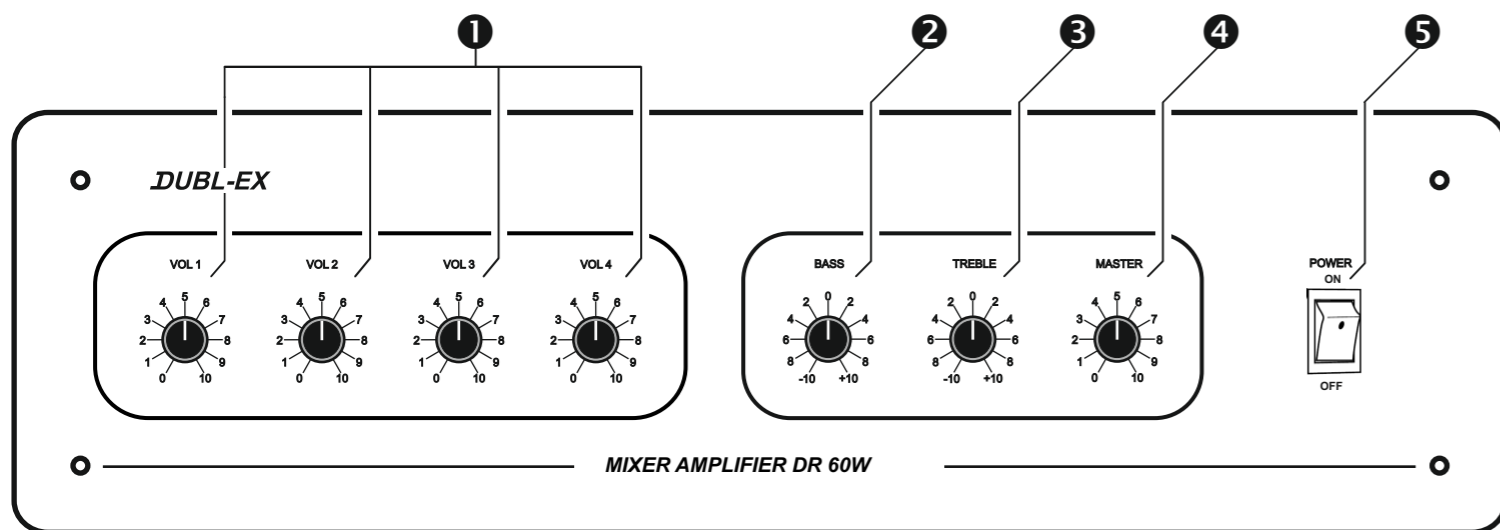

- ❶ Ρυθμιστικά έντασης εισόδων 1 - 4.
- ❷ Ρυθμιστικό έντασης μπάσων $\pm 15\text{dB}$ / 100 Hz.
- ❸ Ρυθμιστικό έντασης πρίμων $\pm 15\text{dB}$ / 10 KHz.
- ❹ Ρυθμιστικό γενικής έντασης στο τελικό στάδιο του μίκτη.
- ❺ Πιέζοντας τον διακόπτη τροφοδοτούμε με ρεύμα την συσκευή.


ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΑΝΕΛ

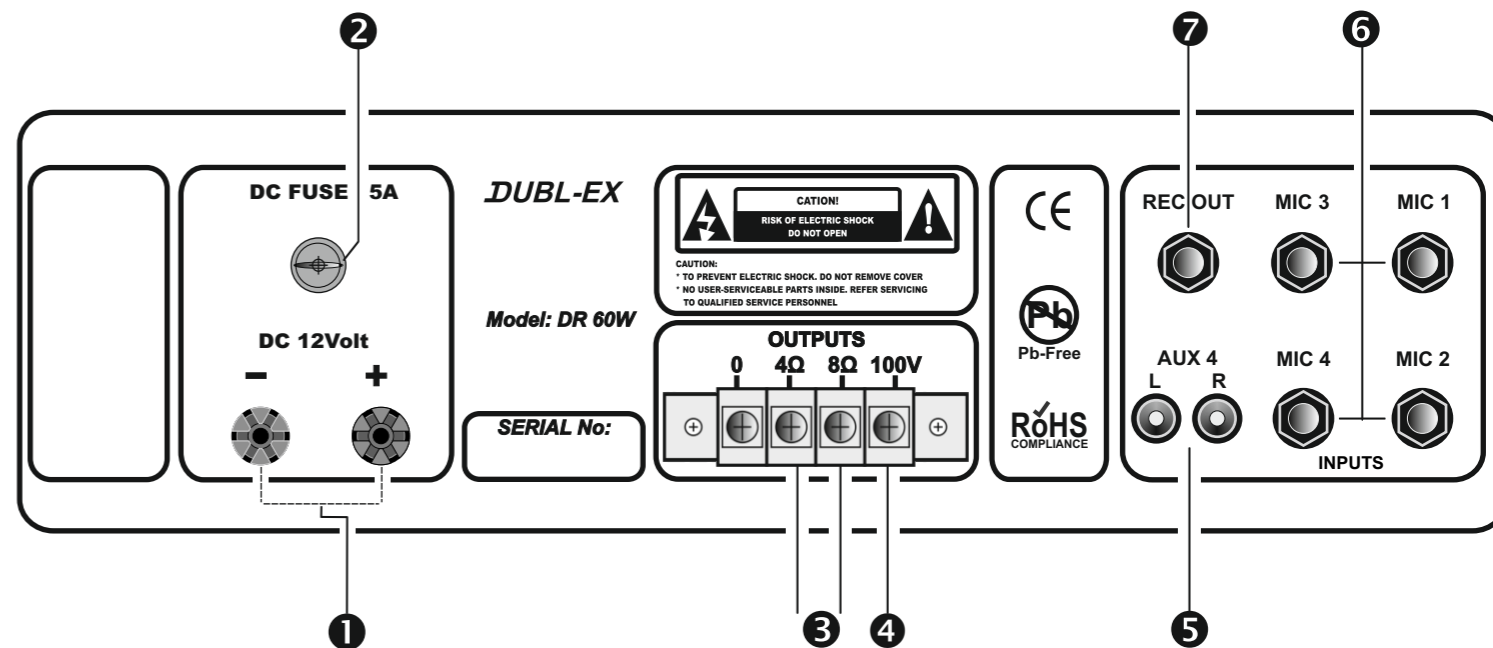

- ❶ Είσοδος τροφοδοσίας 12VDC / 5A.
- ❷ Ασφαλειοθήκη για συνεχή τάση 12V που περιέχει ασφάλεια 5A για τη προστασία της συσκευής. Σε περίπτωση που διακοπεί (καεί), πρέπει να αντικατασταθεί με τον ίδιο ακριβώς τύπο.
- ❸ Εξοδος για σύνδεση μεγαφώνων με ωμική αντίσταση 4Ω, 8Ω, 16Ω.



- ❹ Εξοδος για σύνδεση μεγαφώνων που έχουν μετασχ/στή γραμμής 100V.

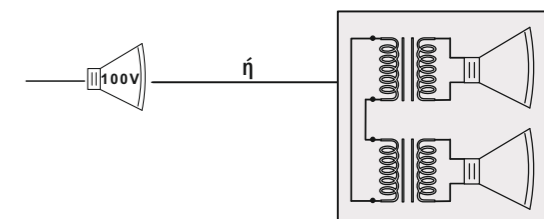

- ❺ Θηλυκά jack RCA εισόδου cd, tuner.
- ❻ Θηλυκά jack 1/4'' εισόδων μικροφώνων.
- ❼ Θηλυκό jack 1/4'' εξόδου εγγραφής.