


ΚΟΝΣΟΛΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2 ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΤΥΠΟΥ CB

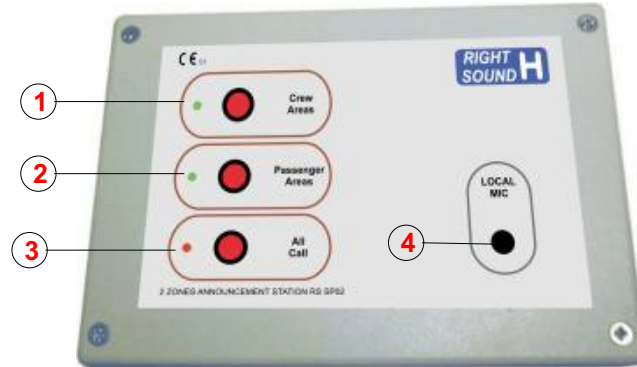

ISO 9001

1. Πλήκτρο κλήσης ζώνης πληρώματος
2. Πλήκτρο κλήσης ζώνης επιβατών
3. Πλήκτρο κλήσης όλων των ζωνών μαζί (all call)
4. Βύσμα εισόδου μικροφώνου

ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ 98/18/EC (ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ IMO RES.A.830(19), SOLAS 1997 IEC 60945(3rd ed. 1996), EN 50082-2,1996, MSC/Circ.808(ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΛΟΙΑ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	18-24V DC / 100mA
ΧΡΩΜΑ	ABS Light gray
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ	External - δυναμικό τύπου cb
ΕΞΟΔΟΣ AUDIO	0,1 - 350mV pp / 47KΩ
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ	<0,1%
ΛΟΓΟΣ ΣΗΜΑ/ΘΟΡΥΒΟΣ	>80 db
ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ	2 & All Call
ALARM SIGNALS	Όχι
ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ CONTROLS	18-24V dc
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ABS
ΚΩΔΙΚΟΣ	RS 4005
ΕΓΓΥΗΣΗ	2 ΕΤΗ