

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Ταση λειτουργίας :	85 / 260 Volts AC 50 Hz/60 Hz
Ισχύς :	55Wrms.
Απόκριση συχνότητας:	30 Hz - 20 KHz -1dB / 4Ω , -3dB / 8Ω , 100V.
Ελεγχοι τόνων :	Μπάσσα ±15 dB / 100 Hz Πρίμα ±15 dB / 10 KHz
Είσοδοι :	Mic1, 2, 3 και 4 μικρόφωνα 2,5 mV / 600Ω. Αυχ4:CD,TUNER 120mv / 47KΩ
Εγγραφή :	480 mV / 47 KΩ
Εξοδοι :	4Ω-8Ω-100 Volts
Παραμόρφωση :	Στούς 1000 κύκλους : <0,8% σε πλήρη ισχύ.
Προστασία :	Περιοριστής ρεύματος από βραχυκύκλωμα και από συνεχή τάση στην έξοδο του ενισχυτή.

ΓΕΝΙΚΑ :

Διαστάσεις :	220 X 85 X 250 mm.
Βάρος :	3,5 Kgr


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟΣ ΜΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ DR 60W

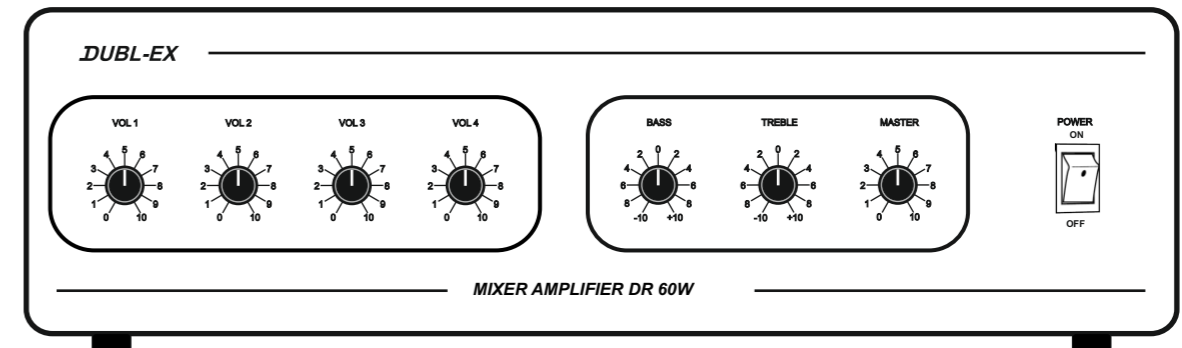

DUBL-EX

ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΑΝΕΛ

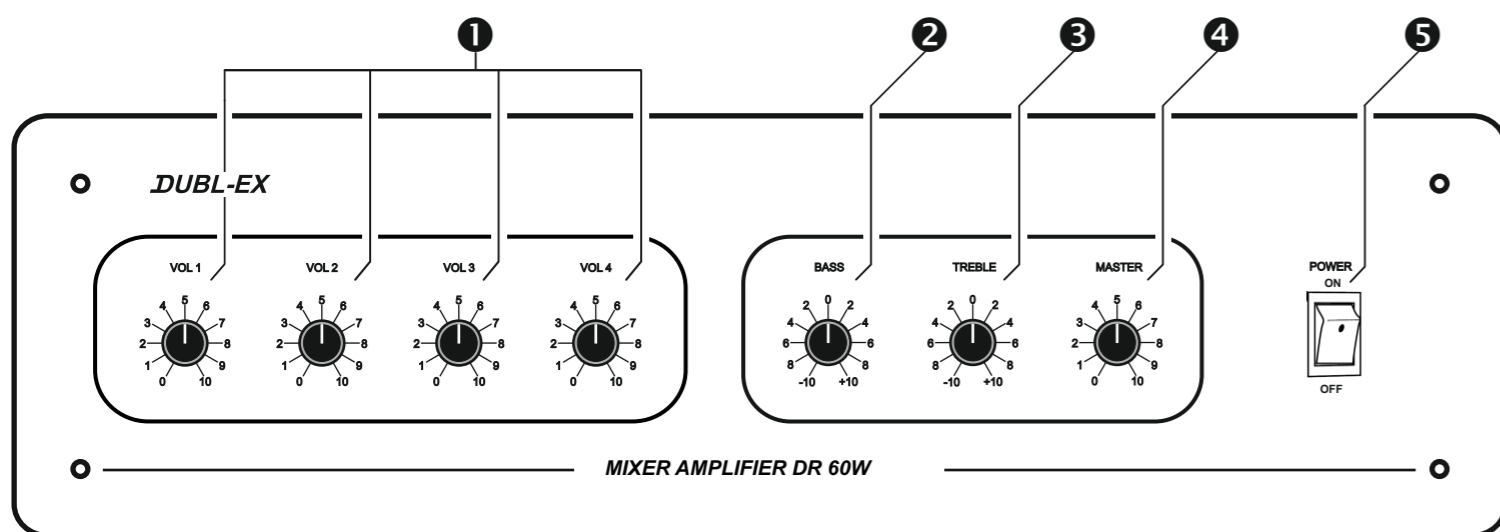

1 Ρυθμιστικά έντασης εισόδων 1 - 4.


2 Ρυθμιστικό έντασης μπάσων $\pm 15\text{dB}$ / 100 Hz.

3 Ρυθμιστικό έντασης πρίμων $\pm 15\text{dB}$ / 10 KHz.

4 Ρυθμιστικό γενικής έντασης στο τελικό στάδιο του μίκτη.

5 Πιέζοντας τον διακόπτη τροφοδοτούμε με ρεύμα την συσκευή.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΑΝΕΛ

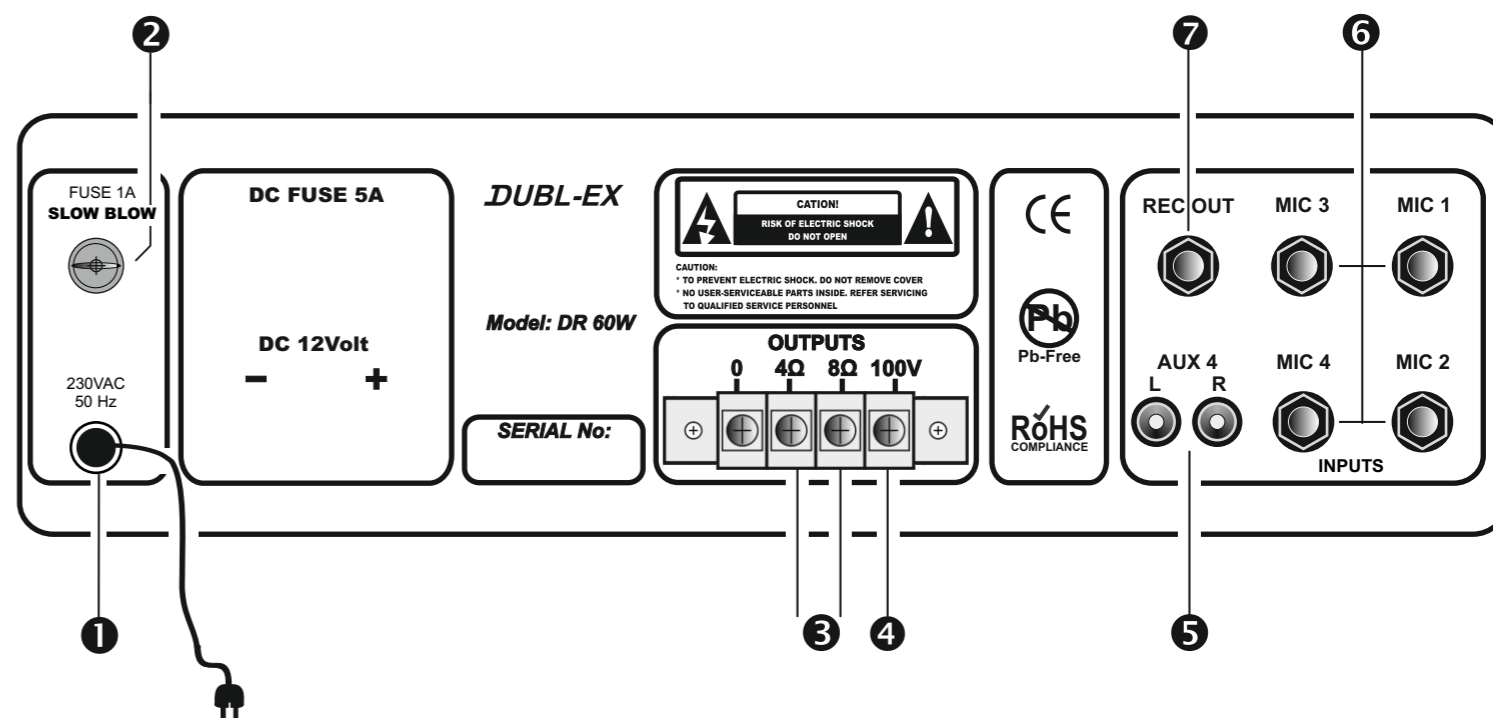


1 Αγωγός με βύσμα σούκο για σύνδεση με δίκτυο 220 Volts 50/60 Hz.

2 Ασφαλειοθήκη που περιέχει ασφάλεια για τη προστασία της συσκευής. Σε περίπτωση που διακοπεί (καεί), πρέπει να αντικατασταθεί με τον ίδιο ακριβώς τύπο.

3 Εξοδος για σύνδεση μεγαφώνων με ωμική αντίσταση 4Ω, 8Ω, 16Ω.



4 Εξοδος για σύνδεση μεγαφώνων που έχουν μετασχ/στή γραμμής 100V.

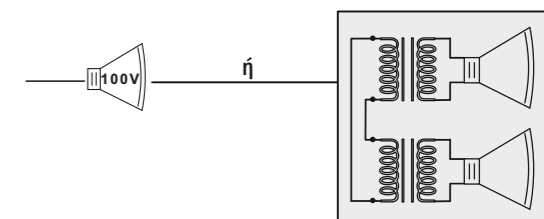

5 Θηλυκά jack RCA εισόδου cd, tuner.

6 Θηλυκά jack 1/4'' εισόδων μικροφώνων.

7 Θηλυκό jack 1/4'' εξόδου εγγραφής.