


Κάρτες ψηφιακών ανακοινώσεων RS V030-V120 & A 030 - A120

ISO 9001

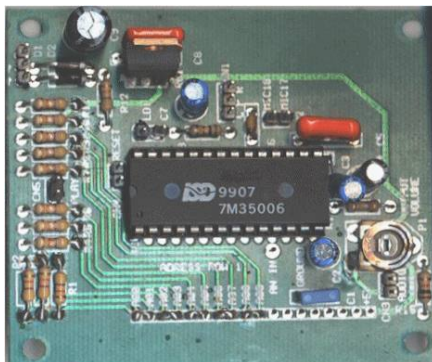

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	9 - 12V DC
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ	1 - 30" (optional 60/120")
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ	8 KHz (120" / 4KHz)
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΟΣ	100- 8000 Hz (120" 100 - 4000 Hz)
ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ (AUDIO)	300 mV balanced
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ	< 1 %
ΘΟΡΥΒΟΣ	< 70 db
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ	1 sec
ΜΝΗΜΗ	Eeprom
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ	100 Χρόνια χωρίς τάση back up
ΕΓΓΥΗΣΗ	2 ΕΤΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	CE, 89 336 /EEC, 73/23/ EEC