


MONITOR 3 - 12 ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

RS 5003 - 6

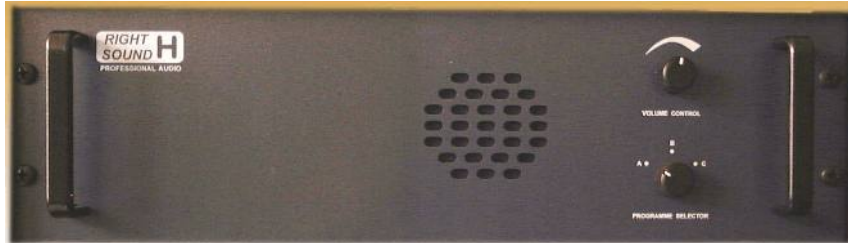

RS 5012

ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ 98/18/ΕC (ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ IMO RES.A.830(19), SOLAS 1997 IEC 60945(3rd ed. 1996), EN 50082-2,1996, MSC/Circ.808(ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΛΟΙΑ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ / ΤΥΠΟΣ	MONITOR ΕΛΕΓΧΟΥ 3 - 12 ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ
ΙΣΧΥΣ ΜΕΓΑΦΩΝΟΥ	3 W
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ	100 V
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΣΟΔΩΝ	ROTARY SWITCH 6 ΘΕΣΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ	ROTARY SWITCH 12 ΘΕΣΕΩΝ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 3mm ΒΑΦΗ ΠΟΥΔΡΑ ΜΠΛΕ / ΑΣΠΡΗ ΜΕΤΑΞ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π - Υ - Β)	482 - 132 - 65 mm (3U - 19")
ΒΑΡΟΣ	2,1 Kgr
ΕΓΓΥΗΣΗ	2 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	CE, 89/336/EEC