



**ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΡΑΚ 19" ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ**



**OPEN**

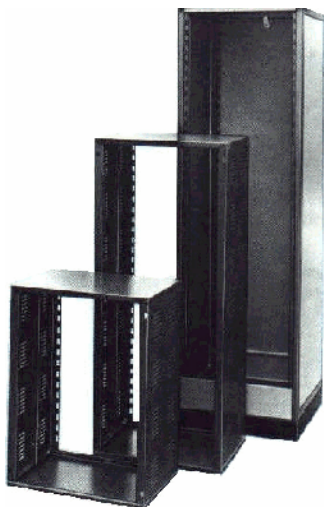

**GLASS DOOR**

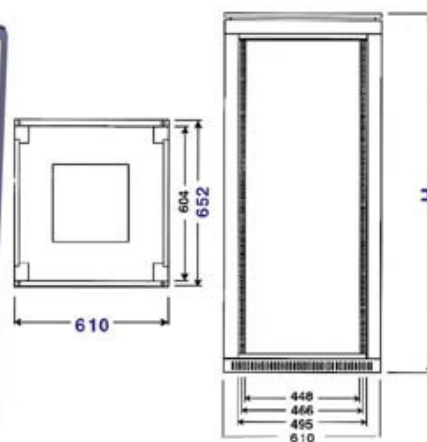

ISO 9001

OPEN	RS 8006 = 6U / 19"	RS 8015 = 15U / 19"	RS 8033 = 33U / 19"
	RS 8008 = 8U / 19"	RS 8022 = 22U / 19"	RS 8042 = 42U / 19"
	RS 8009 = 9U / 19"	RS 8027 = 27U / 19"	
GLASS DOOR	RS 8C15 = 15U / 19"	RS 8C42 = 42U / 19"	
	RS 8C22 = 22U / 19"		
	RS 8C27 = 27U / 19"		
	RS 8C33 = 33U / 19"		



ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ 98/18/ΕC (ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ IMO RES.A.830(19), SOLAS 1997 IEC 60945(3rd ed. 1996), EN 50082-2, 1996, MSC/Circ.808( ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΛΟΙΑ)

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

<b>ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ</b>	ΛΑΜΑΡΙΝΑ D.C.P
<b>ΠΑΧΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ</b>	1,25mm
<b>ΒΑΦΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ</b>	ΠΟΥΔΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>	19" ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΗΜΑ ΑΝΑ 1U
<b>ΣΤΗΡΙΞΗ</b>	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ Η ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ ΚΥΛΙΣΗΣ
<b>ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ</b>	ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ
<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>	6U,9U,12U,15U,22U,27U,33U,42U.
<b>ΒΑΘΟΣ</b>	OPEN TYPE 60CM / GLASS DOOR 60-80CM

**GLASS DOOR**

- Πόρτα με Plexi Glass Με 2 κλειδαριές ασφαλείας Χειρολαβή
- Αποσπώμενα πλαίσια και πίσω πλάτη για την εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
- Ρυθμιζόμενες κολώνες (ικριώματα) στήριξης συσκευών - Σχάρα διέλευσης καλωδίων
- Αλλαγή κατεύθυνσης ανοίγματος πόρτας
- Επιλογή σημείων εισόδων καλωδίων
- Βίδες γείωσης
- Αναμονές για 5 ανεμιστήρες Δυνατότητα τοποθέτησης παρελκομένων εξαρτημάτων
- Υλικό: Λαμαρίνα πάχους 1,5mm και πόρτας 2 mm Βαφή: Ηλεκτροστατική πολυεστερικής πούδρας RAL 7032 και γκρι μεταλλικό 7030 Κατασκευασμένες σύμφωνα με τις προδιαγραφές: IEC 297-2, DIN 41494 PART7, DIN 41491 PART 1, EN 60950.