



An ISO 9001 certified company




QR No: 08-Q-00449-TIC



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

**ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ 60 - 500W RMS ΓΡΑΜΜΗΣ 100V**

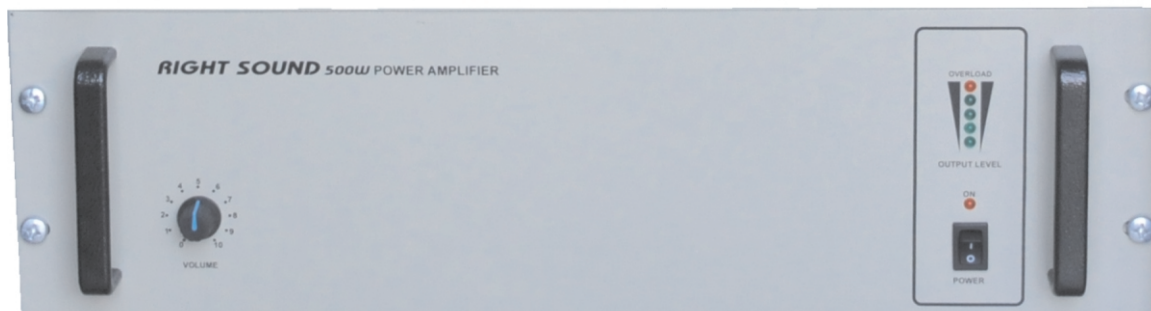

RS 2065 - 60W RMS  
RS 2105 - 100W RMS  
RS 2155 - 150W RMS

RS 2500 - 500W RMS

RS 2205 - 200W RMS  
RS 2255 - 250W RMS  
RS 2305 - 300W RMS

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

ΤΥΠΟΣ	RS 2065	RS 2105	RS 2155	RS 2205	RS 2255	RS 2305	RS 2500
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	220V/230V AC 50/60 Hz	220V/230V AC 50/60 Hz	220V/230V AC 50/60 Hz	220V/230V AC 50/60 Hz	220V/230V AC 50/60 Hz	220V/230V AC 50/60 Hz	220V/230V AC 50/60 Hz
ΕΙΣΟΔΟΙ	2 (775 mv)	2 (775 mv)	2 (775 mv)	2 (775 mv)	2 (775 mv)	2 (775 mv)	2 (775 mv)
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ	25hz-20khz-2db	25hz-20khz-2db	25hz-20khz-2db	25hz-20khz-2db	25hz-20khz-3db	25hz-20khz-3db	25hz-20khz-3db
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (RMS)	60W	100W	150W	200W	250W	300W	500W
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (MAX)	70W	130W	175W	236W	278W	337W	746W
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ	<0,1%	<0,15%	<0,2%	<0,25%	<0,35%	<0,31%	<0,39%
ΛΟΓΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ/ΘΟΡΥΒΟ	>88db	>88db	>88db	>88db	>88db	>86db	>87db
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-10c /+55c	-10c /+55c	-10c /+55c	-10c /+55c	-10c /+55c	-10c /+55c	-10c /+55c
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ, ΘΕΡΜΙΚΗ, ΚΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ, ΥΠΕΡΟΔΗΓΗΣΗΣ.						
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	482x310x132mm (ΠΥΒ) 3U / 19"						
ΠΡΟΣΟΨΗ	ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 3mm Βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή						
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΩΝ						
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	CE, RoHS, IEC 65 /EN 60849 compatible (with RS 3005 Surveillance Unit)						