



An ISO 9001 certified company




QR No: 08-Q-00449-TIC



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΠΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 100V

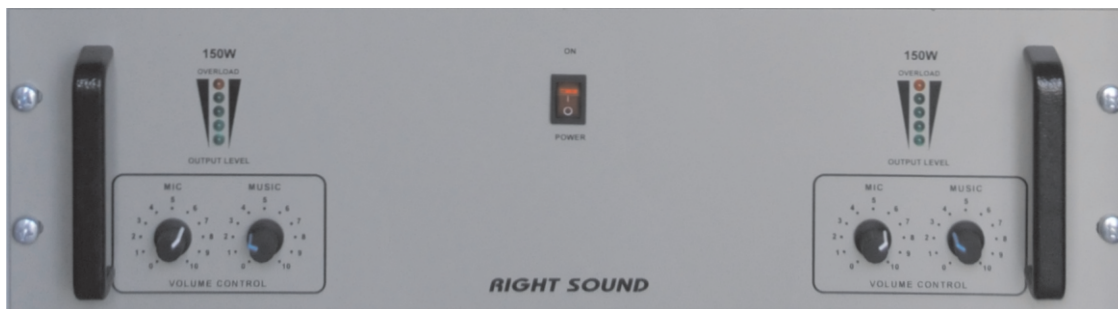

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	RS 2166	RS 2165	RS 2515	RS 2266	RS 2256	RS 2366	RS 2566
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	220V/230V AC 50/60 Hz	220V/230V AC 50/60 Hz	220V/230V AC 50/60 Hz	220V/230V AC 50/60 Hz	220V/230V AC 50/60 Hz	220V/230V AC 50/60 Hz	220V/230V AC 50/60 Hz
ΕΙΣΟΔΟΙ	4 (775 mv)	4 (775 mv)	4 (775 mv)	4 (775 mv)	4 (775 mv)	4 (775 mv)	4 (775 mv)
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ	25hz-20khz-2db	25hz-20khz-2db	25hz-20khz-2db	25hz-20khz-2db	25hz-20khz-3db	25hz-20khz-3db	25hz-20khz-3db
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (RMS)	2X60W	2X100W	2X150W	2X200W	2X250W	2X300W	2X500W
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (MAX)	2X70W	2X130W	2X175W	2X236W	2X278W	2X337W	2X546W
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ	<0,1%	<0,15%	<0,2%	<0,25%	<0,35%	<0,31%	<0,39%
ΛΟΓΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ/ΘΟΡΥΒΟ	>88db	>88db	>88db	>88db	>88db	>86db	>87db
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-10c /+55c	-10c /+55c	-10c /+55c	-10c /+55c	-10c /+55c	-10c /+55c	-10c /+55c
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ, ΘΕΡΜΙΚΗ, ΚΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ, ΥΠΕΡΟΔΗΓΗΣΗΣ.						
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	482x310x132mm (ΠΥΒ) 3U / 19"						
ΠΡΟΣΟΨΗ	ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 3mm Βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή						
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΩΝ						
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	CE, RoHS, IEC 65 /EN 60849 compatible (with RS 3005 Surveillance Unit)						

