


### VOICE ACTIVATED SYSTEM

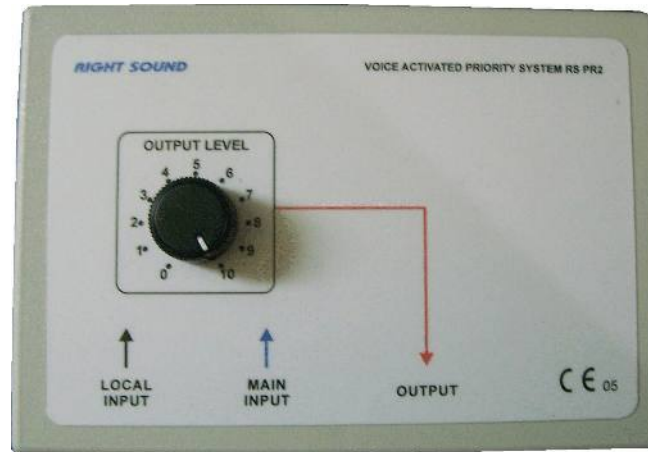

RS PR2 - A (0-775mV out)

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	220V AC
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ	NORMAL [0dB], PRIORITY [0dB]
ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	0 - 775mV pp (ρυθμιζόμενη)
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΟΣ	50-18.000HZ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΑΣΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ VOX	50 mV
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ VOX	775 mV
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ	0,01%-1KHZ
ΣΥΣΤΗΜΑ CONTROL/ΕΞΟΔΟΥ	RELAY 2A / 50V - ΜΜΜΜΟΓΜΜΜΜ ΝΟΡΜΑΛ ΣΕ PRIORITY
ΕΜΦΑΝΙΣΗ	ABS ΛΕΥΚΟ
ΕΓΓΥΗΣΗ	2 ΕΤΗ