


**ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ GONG, ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, 3 ΣΗΜΑΤΩΝ ALARM,  
7+1 ΠΑΛΜΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΠΛΟΙΩΝ**

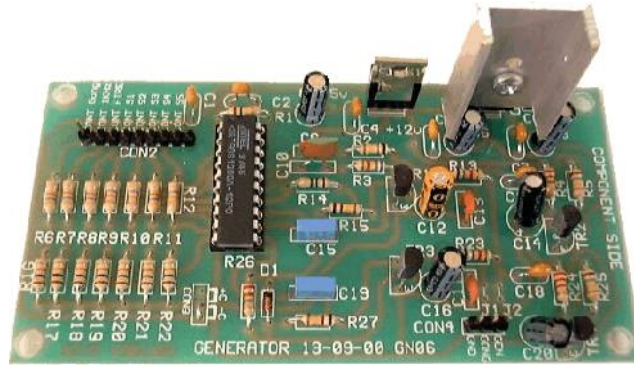

ISO 9001

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η κάρτα βασίζεται σε Microcontroller που με την μέθοδο PWM παράγει 6 διαφορετικούς ήχους Alarm και προαγγελτικό σήμα gong 3 τόνων. Ενα από τα σήματα αφορά την γενική εγκατάλειψη πλοίων (Abandon ship - 7+1 pulse). Ο έλεγχος της κάρτας γίνεται με dc control 24V λίγων  $\mu A$ . Η κάρτα λειτουργεί με 18 - 24V dc. Με πολύ μικρή κατανάλωση είναι κατάλληλη για παραγωγή διαφόρων σημάτων συναγερμού, πυρκαγιάς κλπ. Η έξοδος audio είναι 1,5 V pp με αντίσταση 10 K $\Omega$ . Πολύ χρήσιμη σε όλες τις μεγάλες επαγγελματικές ηχητικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας (CE) και SOLAS 97 (κατάλληλη για χρήση σε πλοία).

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

<b>ΟΝΟΜΑΣΙΑ / ΤΥΠΟΣ</b>	ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ GONG / ALARM
<b>ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ</b>	18-24V DC 100A max
<b>ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΝΩΝ</b>	PWM - microcontroller
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΑΤΩΝ GONG</b>	2 normal 10 max
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ALARM</b>	4 normal 30 max
<b>ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ GONG / ALARM</b>	1.5 V
<b>ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ</b>	10 K $\Omega$
<b>ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ</b>	Βραχυκυκλώματος.
<b>ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	Σε PCB (πλακέτα) και optional σε κουτί ABS
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	RS 3010
<b>ΕΓΓΥΗΣΗ</b>	2 Χρόνια